
R-135 HYDRO CERAMIC SEALER

Sehr dauerhafte Versiegelung für Gelcoat und Lackoberflächen mit Schutz gegen UV-Strahlung. Darf nur auf glattem Untergrund angewendet werden (NICHT auf rohen Kunststoffteilen verwenden).

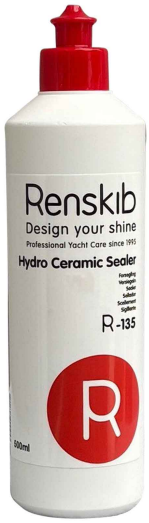

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch schütteln. Die Oberfläche muss sauber sein, erst R-140 verwenden.

½ Liter | 359,00 DKK
½ Liter | 48,35 EURO

Schritt 1: R-135 mit einem leicht feuchten Schwamm in einem kleinen Bereich auftragen. (Ca.1 m2)
Schritt 2: Sofort die Oberfläche auf Hochglanz mit einem trockenen und weichen Mikrofasertuch polieren.

Die Oberfläche wird durch die Verwendung von R-140 gepflegt.